



## Izolační skříně AMBER

## Flush mounting enclosures AMBER

### Izolační skříně AMBER 152


- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- na montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledné dvířka
- horizontální zavěšení a blokovací systém pro otvírání
- svorkovnice PE a N jsou součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení AMBER 152

### Flush mounting enclosures AMBER 152

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- flush mounting
- protection degree IP 40
- blind door
- horizontal hinge and locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for AMBER 152


### GR15208

<b>Objednací číslo</b>	GR15208
Ordering number	
<b>Počet modulů</b>	8
Number of modules	
<b>Ztrátový výkon</b>	16 W
Dissipable power	
<b>Vnější rozměry (mm) v × š × h</b>	175 × 216 × 67
External dimensions (mm) h × w × d	
<b>Svorkovnice</b>	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
<b>Odolné proti nárazům</b>	GR14131 (PE + N)
Shock resistant	GR14130

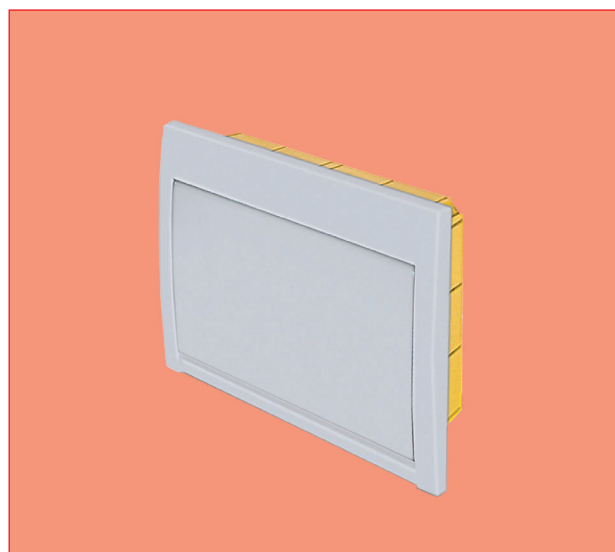

### GR15212

<b>Objednací číslo</b>	GR15212
Ordering number	
<b>Počet modulů</b>	12
Number of modules	
<b>Ztrátový výkon</b>	20 W
Dissipable power	
<b>Vnější rozměry (mm) v × š × h</b>	175 × 307 × 67
External dimensions (mm) h × w × d	
<b>Svorkovnice</b>	GR14029 (PE + N)
Terminal block	GR14028
<b>Odolné proti nárazům</b>	GR14134 (PE + N)
Shock resistant	GR14135 GR14136

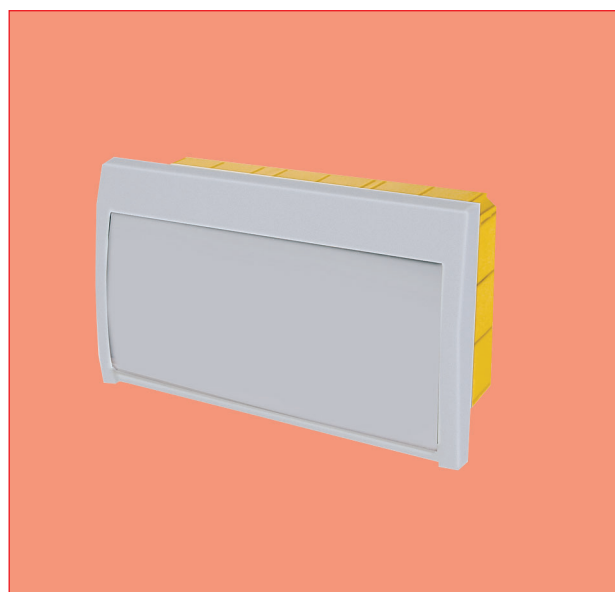



## Izolační skříně AMBER

## Flush mounting enclosures AMBER

### GR15224

<b>Objednací číslo</b> Ordering number	GR15224
<b>Počet modulů</b> Number of modules	12 × 2
<b>Ztrátový výkon</b> Dissipable power	32 W
<b>Vnější rozměry (mm) v × š × h</b> External dimensions (mm) h × w × d	345 × 310 × 75
<b>Svorkovnice</b> Terminal block	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
<b>Odolné proti nárazům</b> Shock resistant	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140 × 2



### GR15236

<b>Objednací číslo</b> Ordering number	GR15236
<b>Počet modulů</b> Number of modules	12 × 3
<b>Ztrátový výkon</b> Dissipable power	58 W
<b>Vnější rozměry (mm) v × š × h</b> External dimensions (mm) h × w × d	495 × 310 × 75
<b>Svorkovnice</b> Terminal block	GR14032 (PE + N) GR14031
<b>Odolné proti nárazům</b> Shock resistant	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140 × 2

