


## ELEKTROMOTORICKÉ POHONY MPUO pre odpínače OJC, OVE a úsečníky UE 6, UVE

- je možné ním nahradit doteraz používané ručné ovládania
- hlavný vypínač má tri polohy:
  - 1 - vypnuté
  - 2 - ručné ovládanie
  - 3 - diaľkové ovládanie  
(poloha VYP. uzamykatelná)
- núdzové ovládanie - ručné
- možnosť diaľkového ovládania
- dobíjanie akumulátorov
- ohrev vnútorného priestoru skrine
- uzamykanie ovládacej páky
- po zasunutí kľuky ovládacej páky nie je možné miestne ani diaľkovo ovládať

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie:	57 V AC (transformáciou z 25kV)
Pracovné napätie:	24 V DC
Pracovný zdvih:	170 mm
Doba otvárania, zatvárania:	3 - 5 s
Krytie:	IP 54 (EN 60 529)
Temperovanie:	5 °C
Teplota okolia:	- 30 °C až + 50 °C

## Elektromotorický pohon MPOU 3

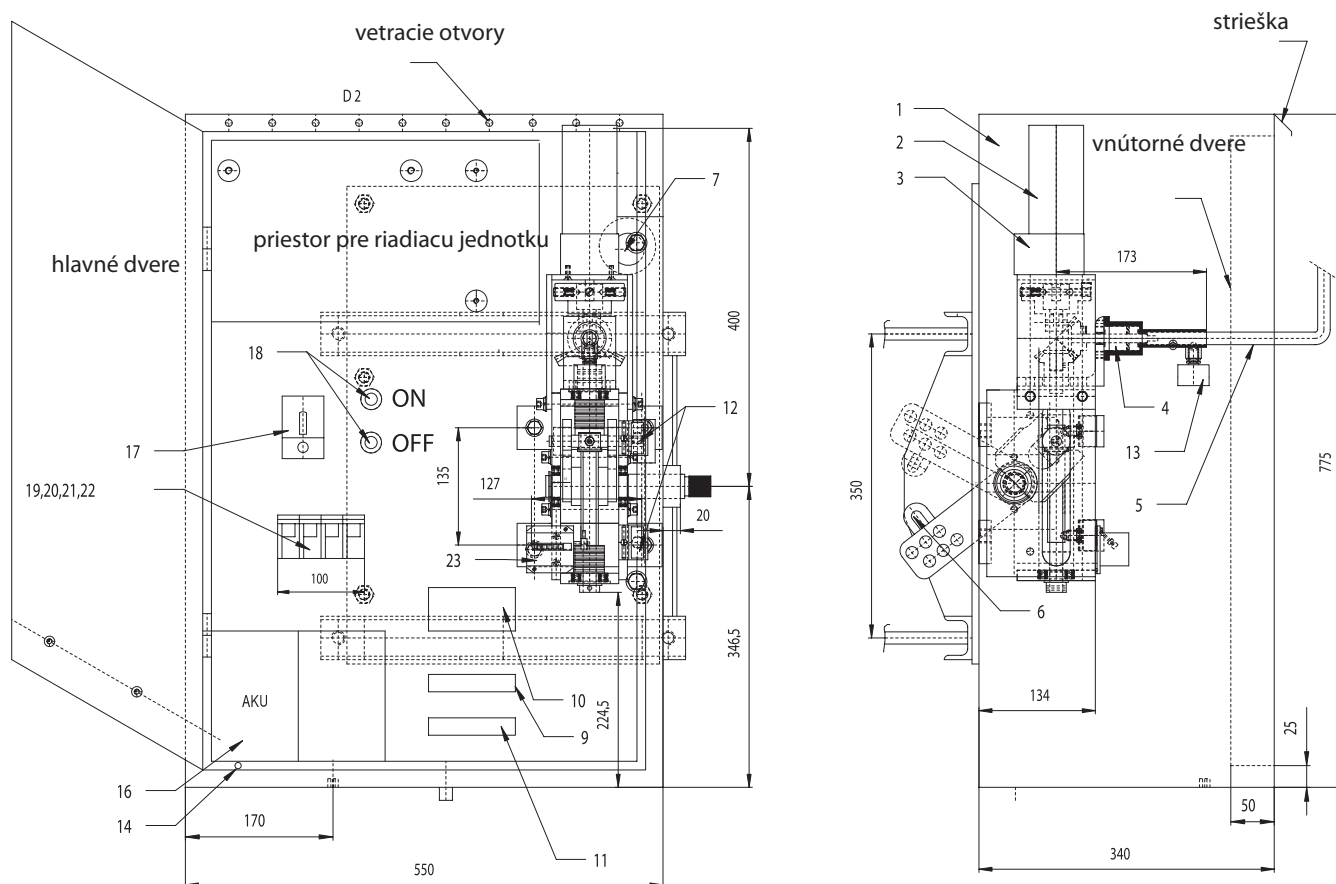

- 1 Skriňa pohonu
  - 2 Elektromotorický pohon 24 V DC
  - 3 Prevodovka
  - 4 Núdzové ovládanie
  - 5 Páka núdzového ovládania
  - 6 Uzamykanie polohy
  - 7 Upchávková vývodka GP 13,5x12
  - 8 Svorkovnica
  - 9 Vykurovacie teleso
  - 10 Termostat kúrenia
  - 11 Ventilátor kúrenia
  - 12 Koncový spínač
  - 13 Spínač núdzového ovládania
  - 14 Dverný spínač
  - 16 Akumulátor 12 V, 15 Ah
  - 17 Prepínač režimu
  - 18 Tlačidlo ZAP/VYP
  - 19 Hlavný istič
  - 20 Istič kúrenia
  - 21 Istič dobíjania
  - 22 Istič motora
  - 23 Mechanické počítadlo zdvihov
- Hmotnosť: 70 kg