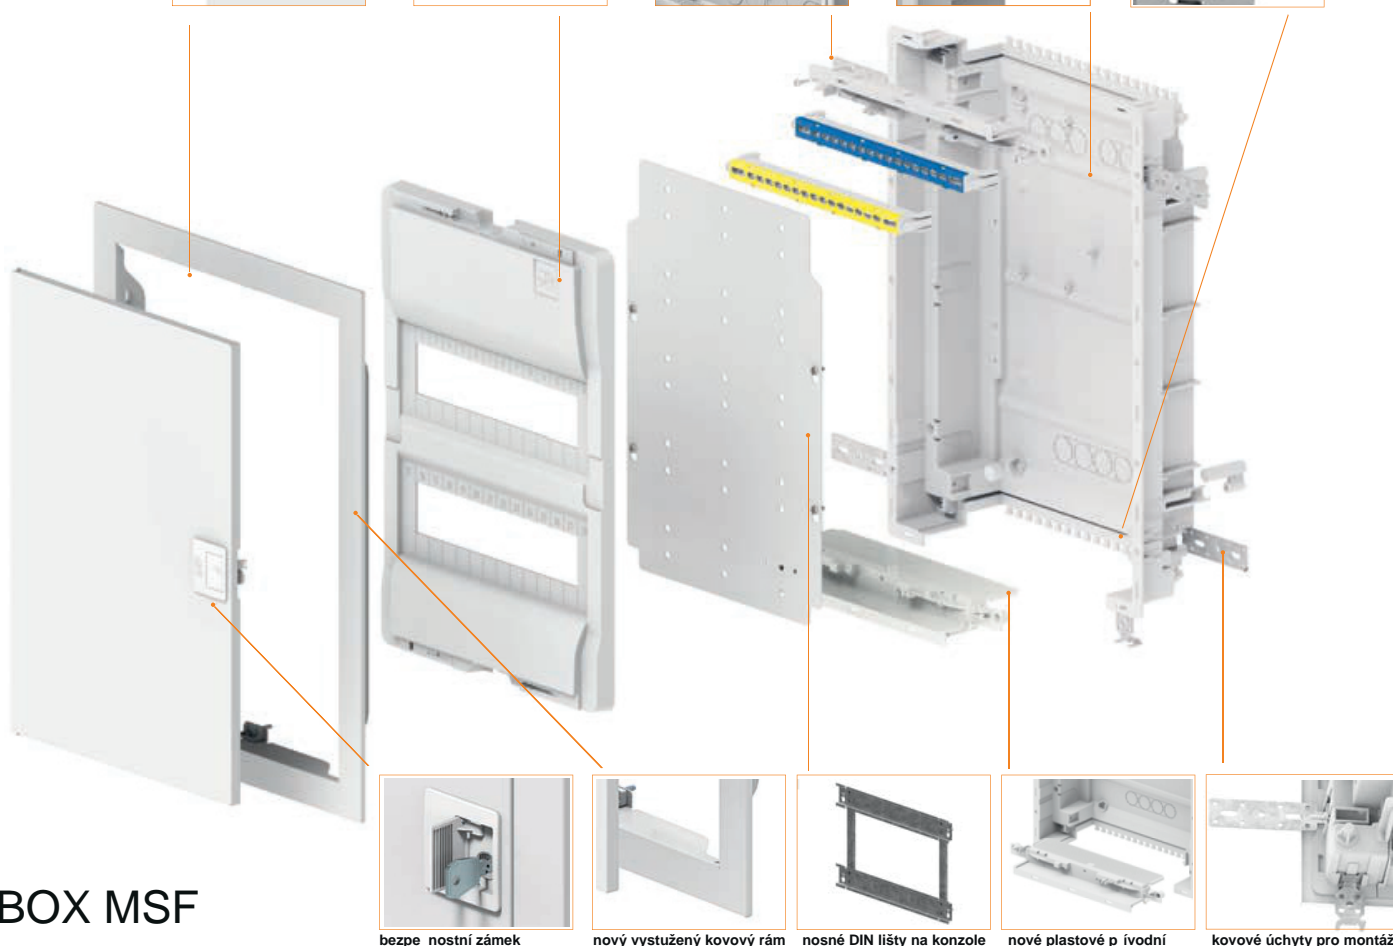


## Nové rozvaděče s kovovými dvířky

CE

IK  
05IP  
30400  
VUi  
63Avelmi tenký dveřní rám 5mm  
kvalitní pozinkovaný plech, upravený  
práškovou barvouzvýšený prostor pro vodiče  
zvětšený prostor pro vodiče  
aretace modulární maskyusnadnění instalace,  
úchyty pro segregaci jednotlivých  
kabelových svazkůúchyty pro montáž do  
sádkořeznyvestavný návodová  
usnadňující finální fixaci

bezpečnostní zámk

nový vystužený kovový rám

nosné DIN lišty na konzole  
pro osazení přístrojů mimo rozvaděčnové plastové provedení  
panelů, celkově vyjímatelné  
a umožňující průstupy  
pro všechny vodičekovové úchyty pro montáž  
a fixaci ve stěně

## C-BOX MSF

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

- elegantní design, kvalitní provedení
- pravolevé uchycení dvířek
- velmi tenký dveřní kovový rám 5mm
- od 14 do 56-mod
- od 1 do 4 řad
- modulární masky 12+2
- odolnost IK 05
- na poptání k dodání i univerzální verze
- proud do 63A
- kompletně vybavený rozvaděč, svorky barevně odlišeny IP 20
- úchyt pro doplňkovou N svorku
- vyjímatelné DIN, osazení přístrojů mimo rozvaděč
- vestavný dveřní úchyt pro dokumenty
- možnost spojení jednotlivých rozvaděčů a vytvoření sestavy
- široké možnosti poskytnutí



# Nové rozvaděče s kovovými dvířky



## C-BOX 1/4 IP 30 (N+PE)


Typ	Barva	Balení	Váha	Final
<b>C-BOX MSF 1512</b>	bílá RAL 9016	1 ks	2,1 kg/1 ks	<b>2001-00</b>

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 14 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
 PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 14 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 329 x 94 mm

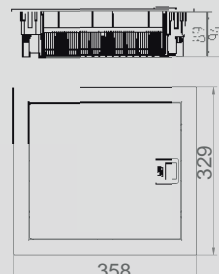

## C-BOX 2/28 IP 30 (N+PE)


Typ	Barva	Balení	Váha	Final
<b>C-BOX MSF 1524</b>	bílá RAL 9016	1 ks	2,8 kg/1 ks	<b>2002-00</b>

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 17 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
 PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 17 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 478 x 94 mm



## C-BOX 3/42 IP 30 (N+PE)

Typ	Barva	Balení	Váha	Final
<b>C-BOX MSF 1536</b>	bílá RAL 9016	1 ks	3,6 kg/1 ks	<b>2003-00</b>

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 22 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
 PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 22 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 603 x 94 mm



## C-BOX 4/56 IP 30 (N+PE)


Typ	Barva	Balení	Váha	Final
<b>C-BOX MSF 1548</b>	bílá RAL 9016	1 ks	4,26 kg/1 ks	<b>2004-00</b>

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 25 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
 PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 25 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 728 x 94 mm

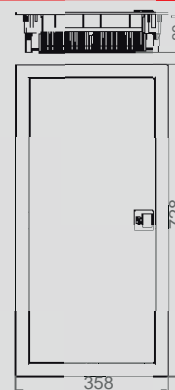

### Zámek C-BOX new

Typ	Barva	Balení	Final
<b>zámek C-BOX</b>	bílá RAL 9016	1 ks	<b>2000-10</b>



### Set úchyt C-BOX

Typ	Barva	Balení	Final
<b>set úchyt C-BOX</b>	bílá RAL 9016	1 (4ks)	<b>2000-00</b>