



Izolační skříně OPAL

Flush mounting enclosures OPAL

Izolační skříně OPAL 195, 196

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- na montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledné dvířka
- horizontální zavěšení a blokovací systém pro otvírání
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení OPAL 195
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení OPAL 196
- možnost doplnění příslušenstvím

Flush mounting enclosures OPAL 195, 196

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- flush mounting
- protection degree IP 40
- blind door
- horizontal hinge and locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for OPAL 195
- RAL 9016 white colour for OPAL 196
- additional accessories

GR19508/GR19608

Objednáací číslo	GR19508
Ordering number	GR19608
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14130
Shock resistant	GR14131 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR11028	spojovací prvky skříní
GR16508	dvířka šedé barvy RAL 7035, 8 modulů
GR16700	příslušenství pro tlakové otvírání
GR16710	uzavírání s klíčem

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR11028	enclosure modular joint
GR16508	grey door RAL 7035, for 8 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory




Izolační skříně OPAL

Flush mounting enclosures OPAL

GR19512/GR19612

Objednací číslo	GR19512
Ordering number	GR19612
Počet modulů	12
Number of modules	
Ztrátový výkon	20 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14029 (PE + N)
Terminal block	GR14028 GR14030
Odolné proti nárazům	GR14133
Shock resistant	GR14134 GR14135 GR14146

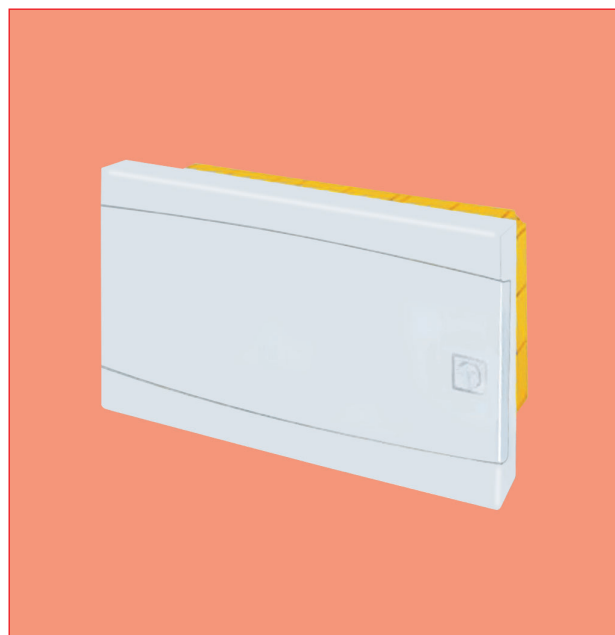

Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR11028	spojovací prvky skříní
GR16512	dvířka šedé barvy RAL 7035, 12 modulů
GR16700	příslušenství pro tlakové otvírání
GR16710	uzavírání s klíčem

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR11028	enclosure modular joint
GR16512	grey door RAL 7035, for 12 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory

GR19524/GR19624

Objednací číslo	GR19524
Ordering number	GR19624
Počet modulů	24
Number of modules	
Ztrátový výkon	32 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14030 (PE + N)
Terminal block	GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR11028	spojovací prvky skříní
GR16512	dvířka šedé barvy RAL 7035, 24 modulů
GR16700	příslušenství pro tlakové otvírání
GR16710	uzavírání s klíčem

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR11028	enclosure modular joint
GR16512	grey door RAL 7035, for 24 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory



Izolační skříň OPAL

Flush mounting enclosures OPAL

GR19536/GR19636

Objednací číslo	GR19536
Ordering number	GR19636
Počet modulů	36
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138
	GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR11028	spojovací prvky skříní
GR16536	dvířka šedé barvy RAL 7035, 36 modulů
GR16700	příslušenství pro tlakové otvírání
GR16710	uzavírání s klíčem

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR11028	enclosure modular joint
GR16536	grey door RAL 7035, for 36 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory