


Vonkajší poistkový spodok

Typ PS-E 25/100

Poistkové spodky sú určené k montáži poistiek vn. Používajú sa najmä v miestach prechodu vzdušného vedenia na káblivé vedenie alebo pre pripojenie transformátora. Vonkajší poistkový spodok PS-E 25/100 môže byť vyrobený s podpernými izolátormi z cykloalyfatickej živice alebo so zvodičom prepätia. Základný rám je vyrobený z nerezového ohýbaného plechu. Prúdivodná dráha je z elektrolytickej medi galvanicky postriebrená.

Poistkové spodky sú určené pre poistky podľa IEC 282-1 s priemerom viečka 45 mm a dĺžkou $D=442$ mm. Môžu byť vyrobené v jedno alebo trojpólovom prevedení. Montáž na betónový alebo priehradový stĺp.

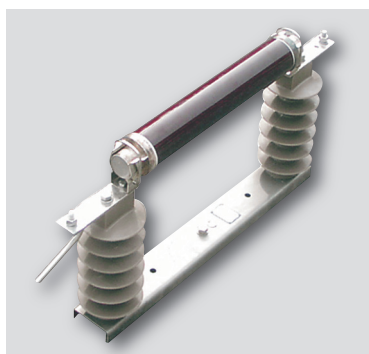

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	25 kV
Menovitý prúd:	do 100 A
Typ a rozmer:	podľa DIN 43625 a IEC 282-1

Pre menovitý prúd 100 A môže byť použitá poistka s maximálnym stratovým výkonom 180 W

