

Priemyselne rozvodnice

Prípojkové rozvodnice	J1
Elektromerové rozvodnice	J5
Rozpojovacie rozvodnice	J15
Ďalšie produkty	J25

Prípojkové skrine PS0 pre koncové pripojenie

Obj. č.	1022
---------	------

Použitie



Prípojkové skrine PS0 sa používajú pre koncové pripojenie rodinného domu alebo iného objektu na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prívodného vedenia k odbernému miestu.

Obsah skrine

- poistkový spodok EZN 63/3 Linea
- poistková hlavica E 33 – 3x
- nulový mostík do 160 A – 1x
- priechodka Pg 29 – 2x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

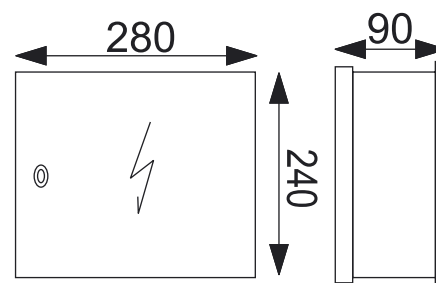

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Prípojkové skrine PS1 pre koncové pripojenie

Obj. č.	1021
---------	------

Použitie



Prípojkové skrine PS1 sa používajú pre koncové pripojenie rodinného domu alebo iného objektu na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prívodného vedenia k odbernému miestu.

Obsah skrine

- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160 A – 1x
- priechodka Pg 29 – 2x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

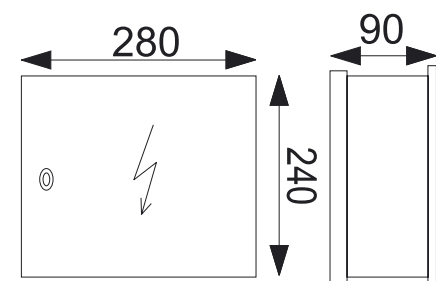


Technické parametre

Menovitý prúd	do 100 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Prípojkové skrine PS1/2 pre koncové pripojenie

Obj. č.

1025

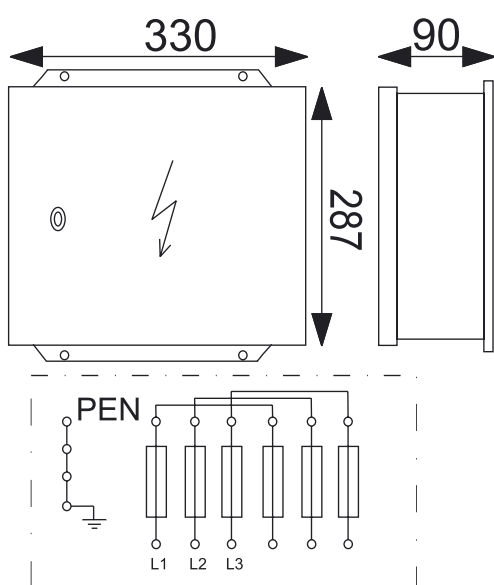**Použitie**

Prípojkové skrine PS1/2 sa používajú pre koncové pripojenie max. dvoch rodinných domov alebo iných objektov na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prírodného vedenia k odbernému miestu.

Obsah skrine

- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160 A – 1x
- priechodka Pg 29 – 2x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Technické parametre

Menovitý prúd	do 100 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Prípojkové pilierové skrine PS1/p pre koncové pripojenie

Obj. č.

1054

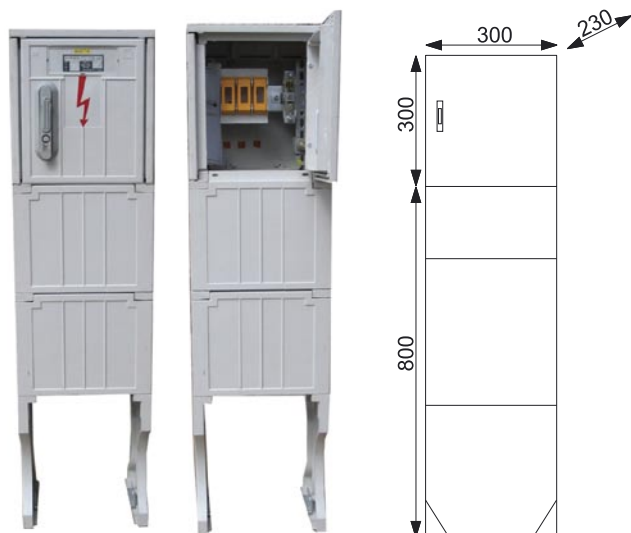**Použitie**

Prípojkové skrine PS1/p sa používajú pre koncové pripojenie rodinného domu alebo iného objektu na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prírodného vedenia k odbernému miestu.

Obsah skrine

- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160 A – 1x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 100 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Prípojkové skrine PS0/2 pre koncové pripojenie

Obj. č.	1076
---------	------

Použitie

Prípojkové skrine PS0/2 sa používajú pre koncové pripojenie rodinného domu alebo iného objektu na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prírodného vedenia k odbernému miestu.

Obsah skrine



- poistkový spodok EZN 63/3 Linea
- poistková hlavica E 33 – 3x
- nulový mostík do 160 A – 1x
- priechodka Pg 29 – 2x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 2 x 63 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 54
Prírodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

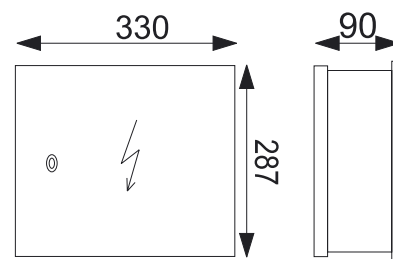

Prípojkové skrine pilierové PSP6 pre koncové pripojenie

Obj. č.	1057
---------	------

Použitie

Prípojkové skrine PSP6 sa používajú pre pripojenie max. dvoch koncových odberateľov s max. prierezom odvodu 50 mm². Skriňa PSP6 je konštruovaná na max. dovolené prírodné vedenie do 50 mm² prierezu a vhodné i na slučkovanie, pričom celkový súčet zaťaženia nesmie prekročiť 160 A. Skriňa sa osádza ako voľne stojaca zabudovaná do zeme.

Obsah skrine


- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160 A – 1x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 160 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prírodné vedenie	do 50 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA



Prípojkové skrine pilierové PSP6.o pre koncové pripojenie

Obj. č.	1072
---------	------

Použitie

Prípojkové skrine PSP/6.o sa používajú pre pripojenie max. dvoch koncových odberateľov s max. prierezom kábla 50 mm². Skriňa PSP/6.o je konštruovaná na max. dovolené prívodné vedenie do 50 mm² prierezu a vhodné i na slučkovanie, pričom celkový súčet zaťaženia nesmie prekročiť 160 A. Skriňa sa osádza ako voľne stojaca zabudovaná do zeme.

Obsah skrine



- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160 A – 1x

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 160 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 50 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ.plech s povrchovou úpravou
Skratová odolnosť	20 kA

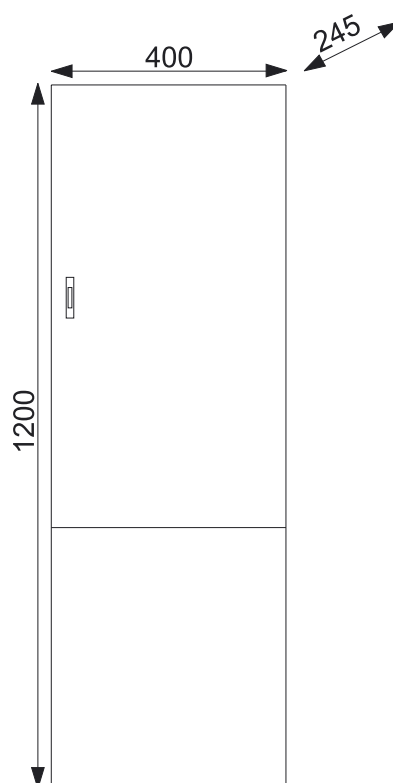

Elektromerové plastové rozvádzače REJ/PS1

Obj. č.	s ističom do 32 A 1070
	bez ističa 1069

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač REJ/PS1 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových jednosadzbových odberov. REJ/PS1 je doplnený trojpólový poistkový spodok 3PSH00 pre pripojenie prírodného kábla do prierezu 35 mm².

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 100 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prírodné vedenie	do 35 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové oceľovoplechové rozvádzače RE1

Obj. č.	1010
	bez ističa 1009

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. RE1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom RE, avšak je rozšírený o poistky EZN/E 33.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prírodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ, plech
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové plastové rozvádzače RED


Obj. č.	1008
	bez ističa 1007

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač RED je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. RE1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom RE, avšak je rozšírený o poistky EZN/E 33.

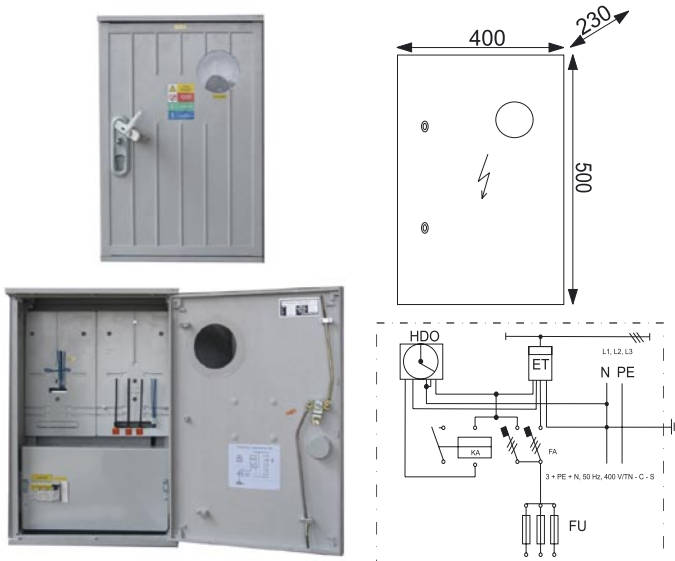

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA

Elektromerové ocelovoplechové rozvádzače RED


Obj. č.	1006
	bez ističa 1005

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. RE1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom RE, avšak je rozšírený o poistky EZN/E 33.

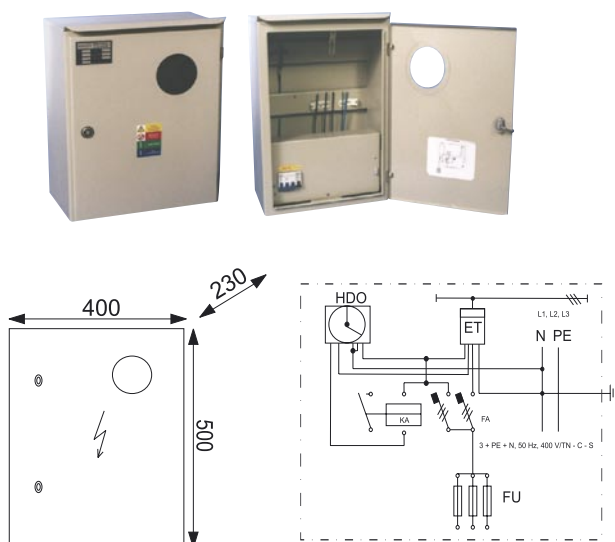

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ. plech
Skratová odolnosť	10 kA

Elektromerové plastové rozvádzače REJ

Obj. č.	1004
	bez ističa 1003

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač REJ je určený k meraniu trojfázových jednosadzbových odberov.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A
	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové oceľovoplechové rozvádzače RE

Obj. č.	1002
	bez ističa 1001

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových jednosadzbových odberov.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A
	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ, plech
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové plastové rozvádzače RE DPS1 doplnený prípojkovou skriňou


Obj. č.	1061
	bez ističa 1062

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.


Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. Rozvádzač RE1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom RE, avšak je rozšírený o prívodné nožové poistkové spodky veľkosti 00.

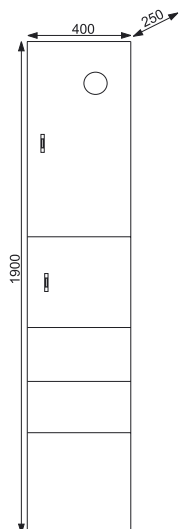

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové plastové rozvádzače PRE Dp


Obj. č.	1053
	bez ističa 1052

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie


Rozvádzač PRE Dp je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač PRE Dp je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. Rozvádzač PRE Dp1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom PRE Dp, avšak je rozšírený o poistky EZN/E 33.

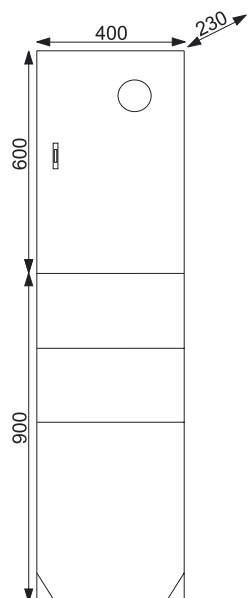

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REDp	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
REDp1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové oceleplechové rozvádzače REJp

Obj. č.	1018
	bez ističa 1017

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač REJp je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových jednosadzbových odberov.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A
	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	ocel.plech
Skratová odolnosť	10 kA

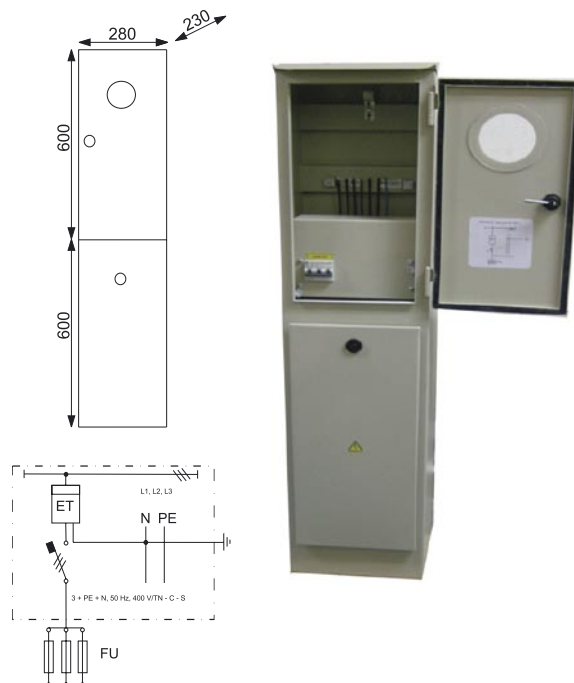

Elektromerové oceleplechové rozvádzače REDp

Obj. č.	1020
	bez ističa 1019

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač REDp je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RPE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO. Rozvádzač REDp1 je konštrukčne rovnaký s rozvádzačom REDp, avšak je rozšírený o poistky EZN/E 33.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REDp	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
	Poistky EZN/E33 do 63 A
REDp1	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	ocel.plech s povrchovou úpravou
Skratová odolnosť	10 kA

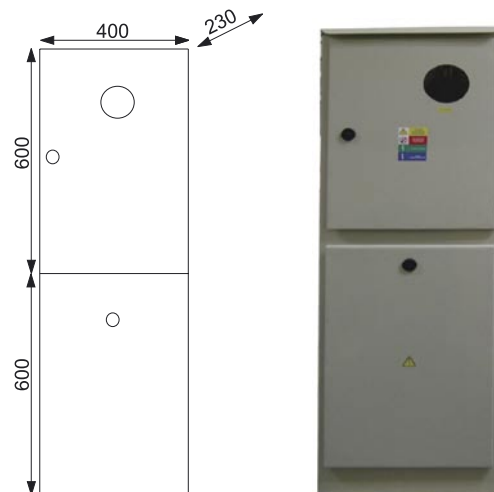

Elektromerové oceľovoplechové rozvádzače RE2

Obj. č.	1014
	bez ističa 1013

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie



Rozvádzač RE2 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní oceľovej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO pre dvoch odberateľov.



Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE2	Hlavný istič 2x3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ.plech
Skratová odolnosť	10 kA

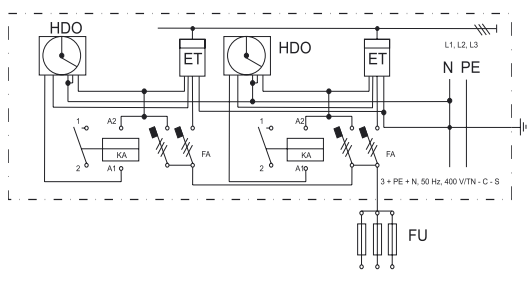

Elektromerové plastové rozvádzače RED2

Obj. č.	1016
	bez ističa 1015

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie



Rozvádzač RED2 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní oceľovej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových dvojsadzbových odberov so systémom spínania SPHQ/HDO pre dvoch odberateľov.



Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE2	Hlavný istič 2x3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA

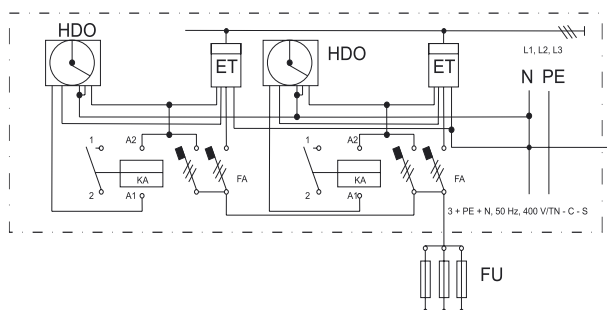

Elektromerové plastové rozvádzače REJ/230

Obj. č.	1066
	bez ističa 1065

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplotenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplotenia a pri dodaní oceľovej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač REJ je určený k meraniu jednofázových jednosadzbových odberov.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA



Elektromerové plastové rozvádzače REJ2

Obj. č.	1064
	bez ističa 1063

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač REJ2 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplotenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplotenia a pri dodaní oceľovej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu jednofázových odberov pre dvoch odberateľov.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REJ2	Hlavný istič 2x3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA

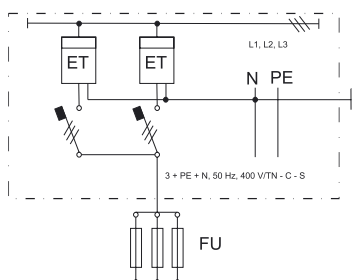

Elektromerové ocelovoplechové rozvádzače REJ/PS0


Obj. č.	S ističom do 32 A 1075
	bez ističa 1074

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač REJ/PS0 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových jedno sadzbových odberov.

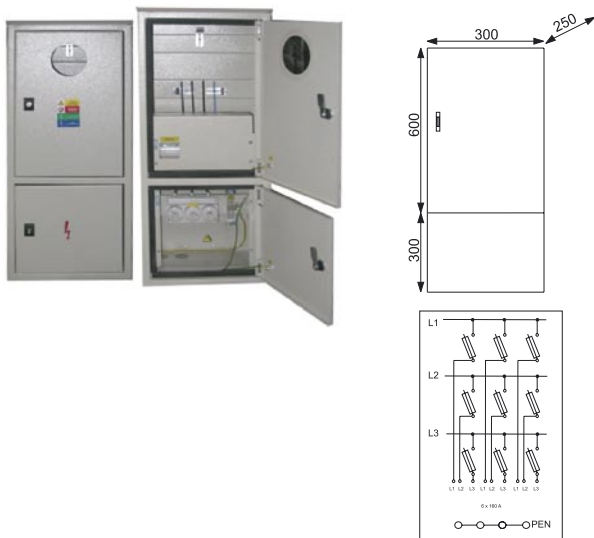

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
RE	Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
RE1	Poistky EZN/E33 do 63 A Hlavný istič 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	ocelovoplechový
Skratová odolnosť	10 kA

Elektromerový plastový rozvádzač REJ 4

Obj. č.	S ističom 1094
	bez ističa 1093

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie


Rozvádzač REJ 4 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu trojfázových jedno sadzbových odberov pre štyroch odberateľov.



Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REJ 4	Hlavný istič 2 x 3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ²
Materiál skrine	polyester samozhášavý
Skratová odolnosť	10 kA

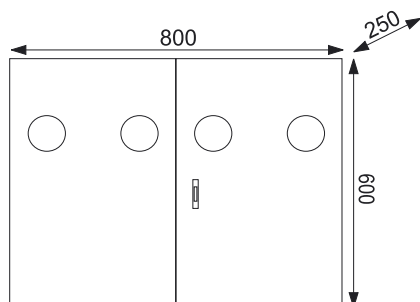

Elektromerový plastový rozvádzač pre polopriame meranie REN

Obj. č.	1103
	s pilierom 1104

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.



Použitie

Rozvádzač REN je určený na polopriame meranie elektrickej energie s použitím jedno alebo dvojsadzbového elektromera pre jedného odberateľa. Pre typové označenie rozvádzača PREN sa dodáva zvlášť pilier.

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REN	Hlavný istič 3 pólový: 100, 125, 160, 200, 250 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 250 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 185 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester

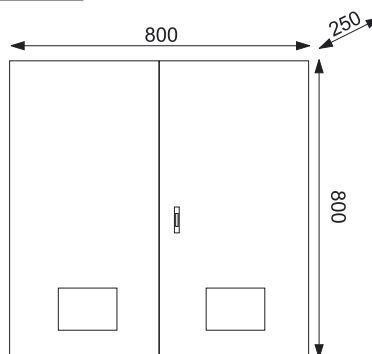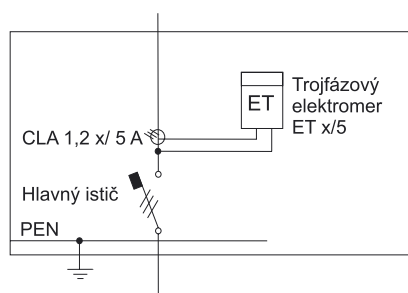

Elektromerový rozvádzač verejného osvetlenia RVO

Obj. č.	1105
---------	------

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač RVO je určený pre rozvody verejného osvetlenia s použitím súmrakových spínačov pri spínaní svetelných obvodov a doplnením HDO. Rozvádzač RVO je pre použitie rozsiahlejších rozvodov pouličného verejného osvetlenia. Dodávka možná s príslušenstvom pre uchytenie na stĺp, alebo pre osadenie zemného piliera.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C – S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 - 50 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA

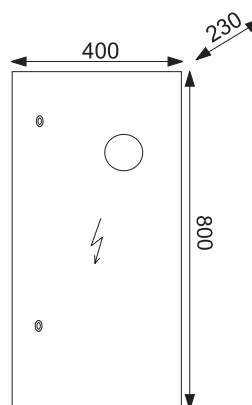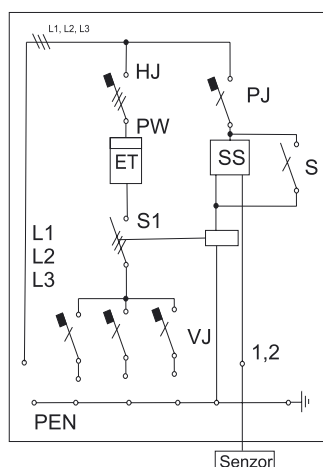

Elektromerový plastový rozvádzač REJ 7/230 V

Obj. č.	1106
	s pilierom 1107

Odolnosť voči horeniu.


Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Použitie

Rozvádzač REJ 7/230 V je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplozenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplozenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač REJ 7/230 V je určený k meraniu trojfázových jedno sadzbových odberov pre siedmich odberateľov.

**Technické parametre**

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 V TN – C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA

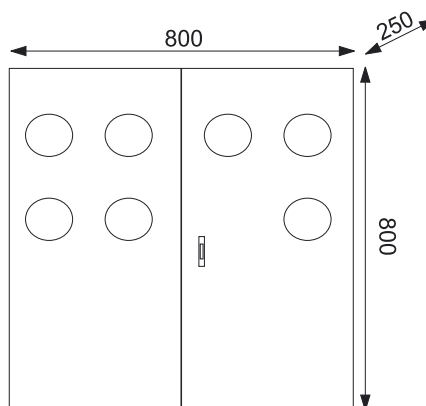

Plastová skriňa PSZ1 s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

Obj. č.	1058
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa PSZ1 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 690 V, 160 A a 50 Hz zemnými a vzdušnými káblami do prierezu 185 mm² pre troch odberateľov. Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 160 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 160 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 185 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútorná prístrojová náplň	poistkové lištové odpínače
Skratová odolnosť	20 kA

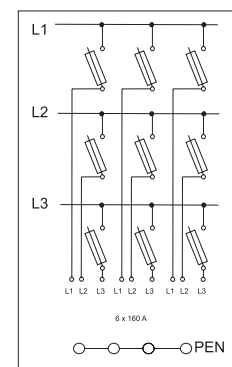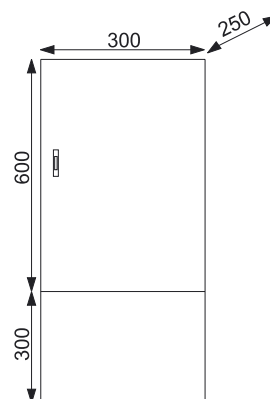

Vonkajšia rozpojovacia istiacia skriňa VRIS 1

Obj. č.	1035
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa VRIS 1 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 690 V, 250 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 250 A.

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 250 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ, plech s povrchovou úpravou
Skratová odolnosť	20 kA

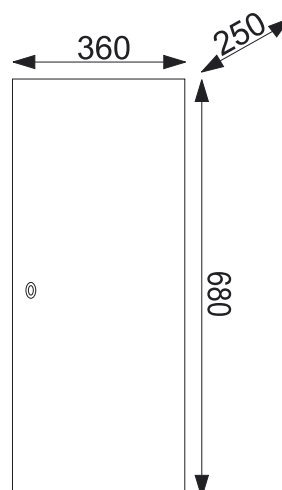

Vonkajšia plastová rozpojovacia istiacia skriňa VRIS 1

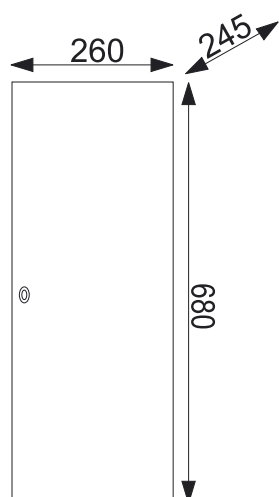

Obj. č. 1036

Použitie

Rozpojovacia skriňa VRIS 1 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 690 V, 250 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 250 A.



Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 250 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Vonkajšia plastová rozpojovacia istiacia skriňa VRIS 2

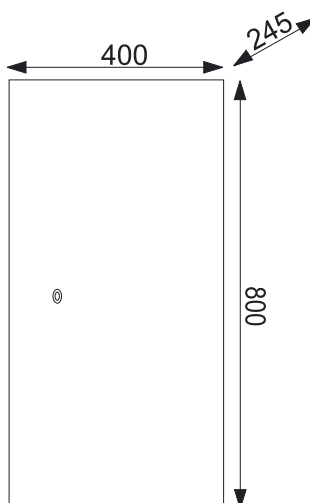

Obj. č. 1037

Použitie

Rozpojovacia skriňa VRIS 2 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 690 V, 250 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 250 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 250 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

Oceľovoplechová rozpojovacia istiacia skriňa SR 2

Obj. č.	1027
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa SR 2 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ, plech s povrchovou úpravou
Skratová odolnosť	40 kA

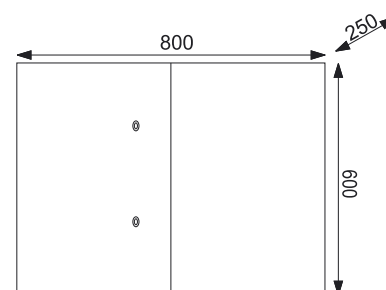

Plastová rozpojovacia istiacia skriňa SR 1

Obj. č.	1071
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa SR 1 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	40 kA



Plastová rozpojovacia istiacia skriňa SR 3/p

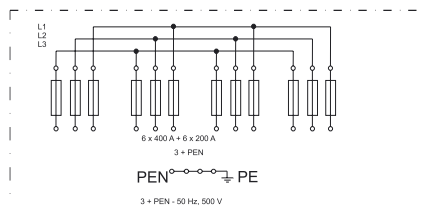

Obj. č.	1073
---------	------

Použitie

Rozpojovacia skriňa SR 3/p slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.


Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová rozpojovacia istiacia skriňa PRIS2 s pilierom

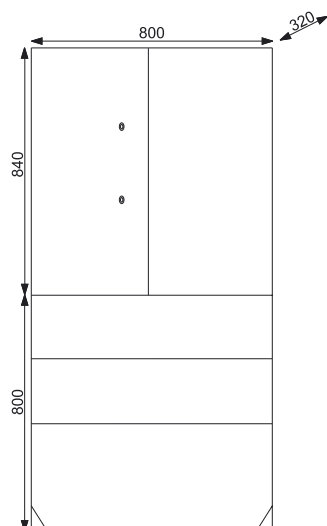

Obj. č.	1055
---------	------

Použitie


Rozpojovacia skriňa PRIS 2 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	40 kA

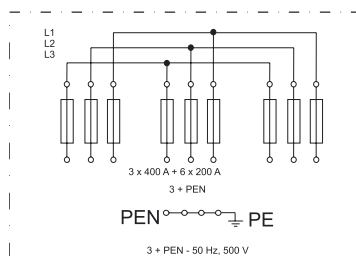

Plastová skriňa SR3 s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

Obj. č.	1056
---------	------

Použitie


Rozpojovacia skriňa SR3 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 160 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 50 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 160 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 160 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 54/00
Prívodné vedenie	do 50 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	40 kA

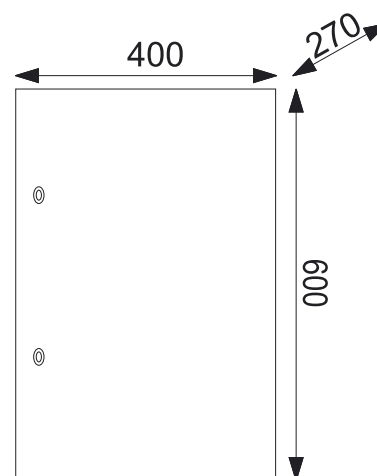

Oceľovoplechová rozpojovacia istiacia skriňa PRIS3 s pilierom

Obj. č.	1030
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa PRIS3 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	oceľ.plech s povrchovou úpravou
Skratová odolnosť	40 kA

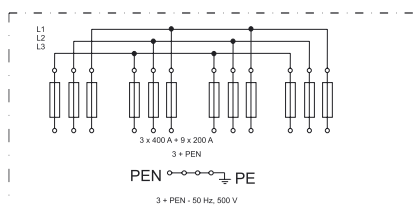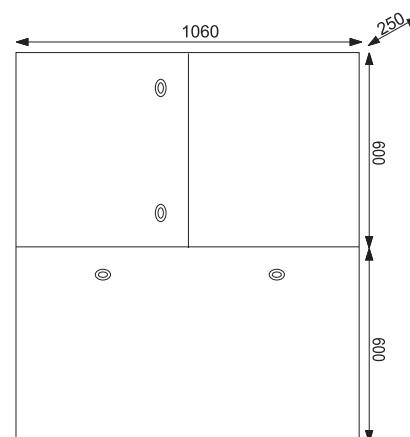

Plastová skriňa SR 2 s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

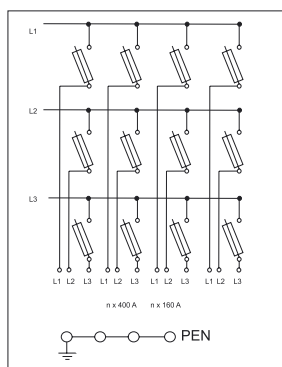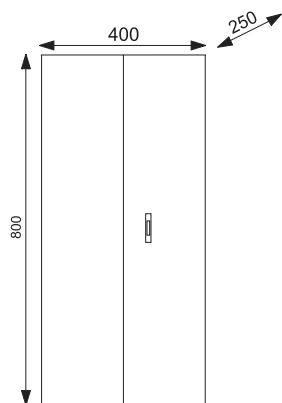

Obj. č.	1039
---------	------

Použitie

Rozpojovacia skriňa SR 2 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.



Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútroňná prístrojová náplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová skriňa P/SR3 s pilierom a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

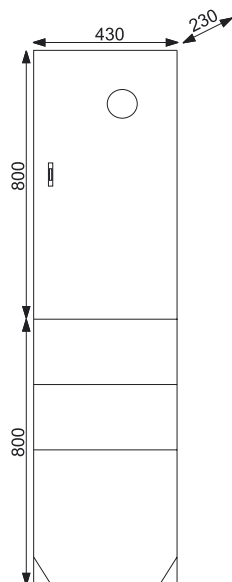

Obj. č.	1042
---------	------

Použitie

Rozpojovacia skriňa P/SR3 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútroňná prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová rozpojovacia a istiaca skriňa s pilierom PRIS 3.p

Obj. č.	1108
---------	------

Použitie


Rozpojovacia skriňa PRIS 3.p slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	40 kA

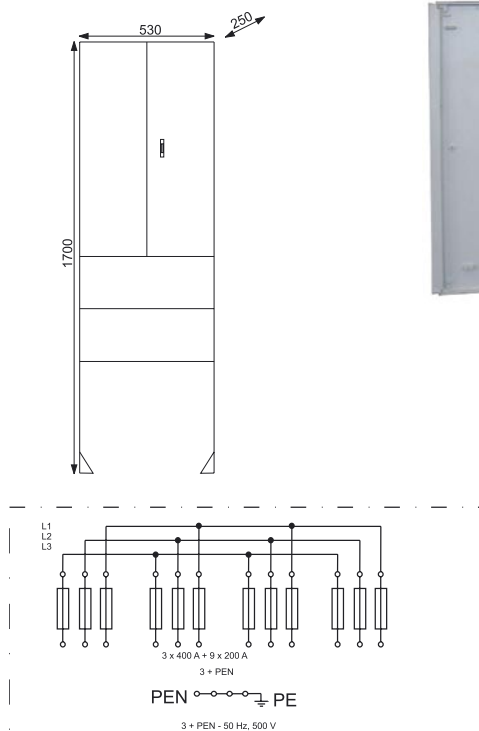

Plastová skriňa P/SR5 s pilierom a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

Obj. č.	1031
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa P/SR5 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútorná prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

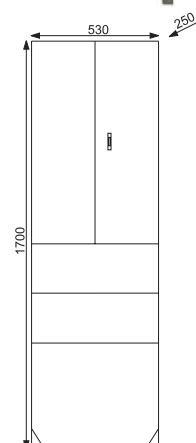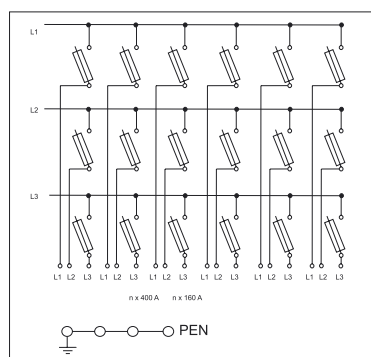

Plastová rozpojovacia istiaci skriňa SR 3p

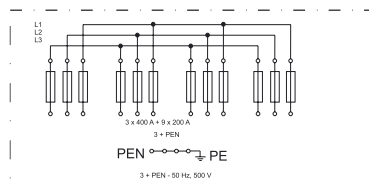

Obj. č.	1109
---------	------

Použitie

Rozpojovacia skriňa SR 3p slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.



Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová skriňa P/SR4 s pilierom a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

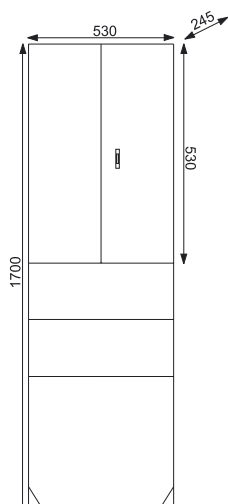

Obj. č.	1044
---------	------

Použitie

Rozpojovacia skriňa P/SR4 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútrotná prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová skriňa P/SR6 a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

Obj. č.	1048
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa P/SR6 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútrotná prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

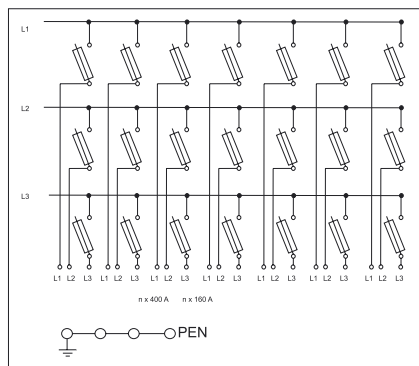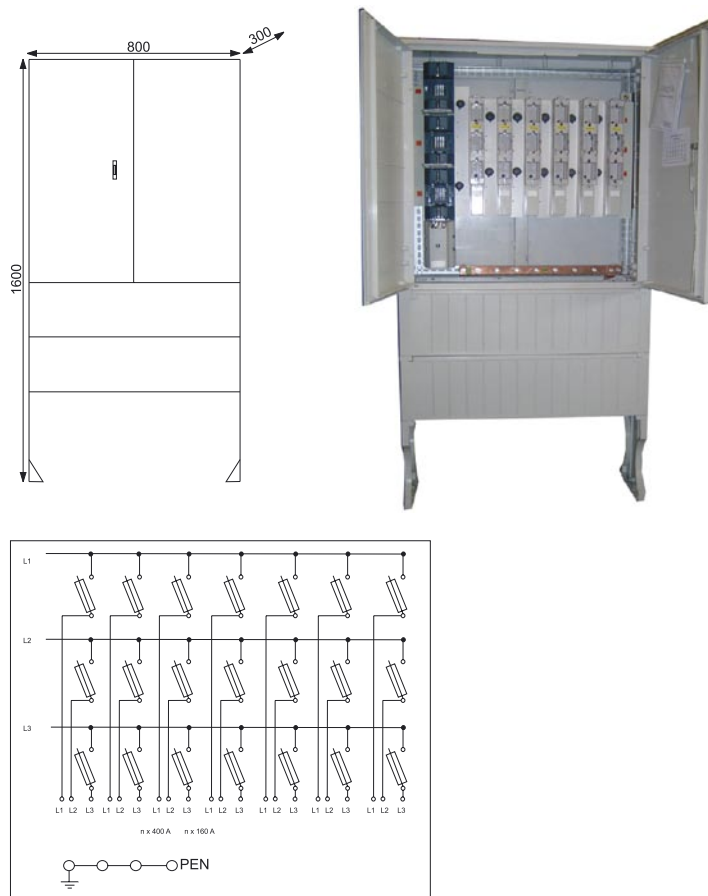

Plastová skriňa P/SR8 s pilierom a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

Obj. č.	1060
---------	------

Použitie



Rozpojovacia skriňa P/SR8 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.



Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútrotná prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

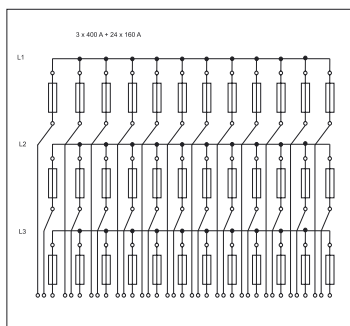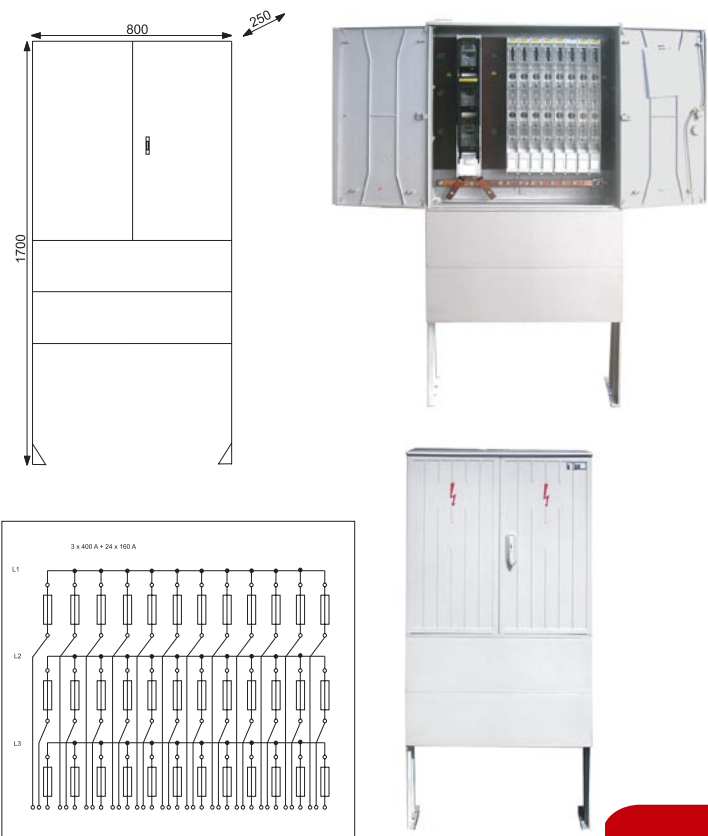

Plastová skriňa P/SR7 s pilierom a vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

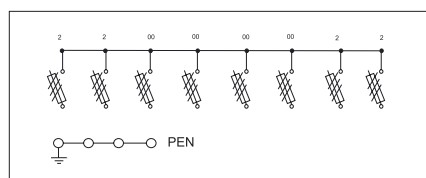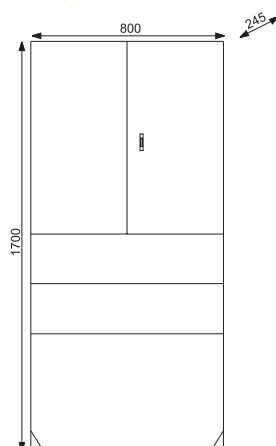

Obj. č. 1067

Použitie

Rozpojovacia skriňa P/SR7 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.


Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ² Cu – Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútorňa prístrojová výplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA

Plastová skriňa SR 4p s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov

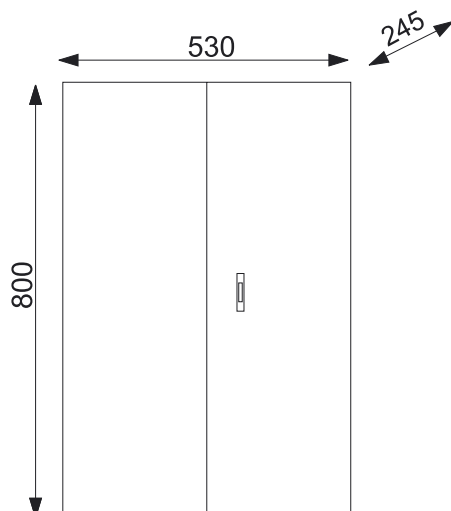

Obj. č. 1110

Použitie


Rozpojovacia skriňa SR 4p slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A a 50 Hz zemnými káblami do prierezu 240 mm². Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400 A.

Odolnosť voči horeniu.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 400 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 240 mm ²
Materiál skrine	tvrdý polyester
Vnútorňa prístrojová náplň	lištové poistkové odpínače
Skratová odolnosť	40 kA



Zásuvkové kombinácie plastových skríň

Obj. č.	Podľa objednávky
---------	------------------

Všeobecné technické informácie

Menovitý prúd	max. 63 A
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím	dvojité izolácia
Stupeň krytia	IP 44
Skratová odolnosť	10 kA
Prierez pripojovacích vodičov	do 16 mm ²
Prevedenie zásuviek 24 V AC	napájanie bezpečnostným transformátorom s výkonom 100 VA, vypínaný samostatným vypínačom na primárnej strane
Zásuvky 400 V/16 – 63 A v 4 – 5 pólovom prevedení	sú určené pre samostatné spotrebiče



Špecifické údaje o zásuvkovej skrini

Určené	do všetkých bežných priemyselných rozvodov
Teplotná odolnosť skrine	teplota od – 50 °C do + 130 °C
Odtieň farby	šedá RAL 7035
Materiál	polyester zosilnený sklenenými vláknami
Odolnosť voči UV žiareniu	odolné

Iné produkty

Obj. č.	Podľa objednávky
---------	------------------

Atypické rozvádzače typu RH, RB
Priemyselné skrine
Domové rozvádzače
Zásuvkové kombinácie
Staveništné rozvádzače
Plynové skrine




Zostava prázdnych skríň

Obj. č.	Podľa objednávky
---------	------------------

Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4



	Oceľovoplechové skrine s práškovou povrchovou úpravou typu RAL 7032/s	Montážny plech
Šírka x výška x hĺbka	Typ/označenie	Typ/označenie
300 x 400 x 200	1/S - 43	3/P - 43
400 x 500 x 250	1/S - 54	3/P - 54
400 x 600 x 250	1/S - 64	3/P - 64
500 x 600 x 250	2/S - 65	4/P - 65
500 x 700 x 250	1/S - 75	3/P - 75
600 x 800 x 250	2/S - 86	4/P - 86
700 x 1000 x 250	2/S - 107	4/P - 107
800 x 1100 x 250	2/S - 118	4/P - 118
500 x 1550 x 250	2/S - 155	4/P - 155