

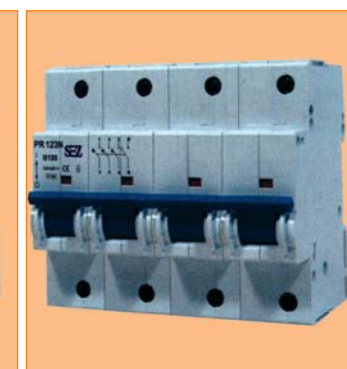
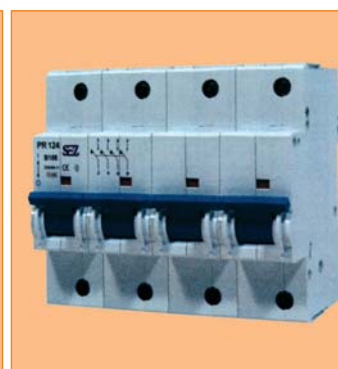








# Jističe PR 120 – B, C, D

# Circuit breakers PR 120 – B, C, D

Jmenovitý proud $I_n$ , A	Charakteristika B		Charakteristika C		Charakteristika D	
	Typové označení	Objednávací číslo	Typové označení	Objednávací číslo	Typové označení	Objednávací číslo
Rated current $I_n$ , A	Characteristics B Type designation	Ordering number	Characteristics C Type designation	Ordering number	Characteristics D Type designation	Ordering number
40	PR 121 – B40	0099157	PR 121 – C40	0099257	PR 121 – D40	0099357
50	PR 121 – B50	0099158	PR 121 – C50	0099258	PR 121 – D50	0099358
63	PR 121 – B63	0099159	PR 121 – C63	0099259	PR 121 – D63	0099359
80	PR 121 – B80	0099160	PR 121 – C80	0099260	PR 121 – D80	0099360
100	PR 121 – B100	0099161	PR 121 – C100	0099261	PR 121 – D100	0099361
125	PR 121 – B125	0099162	PR 121 – C125	0099262	PR 121 – D125	0099362
40	PR 121N – B40	0099163	PR 121N – C40	0099263	PR 121N – D40	0099363
50	PR 121N – B50	0099164	PR 121N – C50	0099264	PR 121N – D50	0099364
63	PR 121N – B63	0099165	PR 121N – C63	0099265	PR 121N – D63	0099365
80	PR 121N – B80	0099166	PR 121N – C80	0099266	PR 121N – D80	0099366
100	PR 121N – B100	0099167	PR 121N – C100	0099267	PR 121N – D100	0099367
125	PR 121N – B125	0099168	PR 121N – C125	0099268	PR 121N – D125	0099368
40	PR 122 – B40	0099169	PR 122 – C40	0099269	PR 122 – D40	0099369
50	PR 122 – B50	0099170	PR 122 – C50	0099270	PR 122 – D50	0099370
63	PR 122 – B63	0099171	PR 122 – C63	0099271	PR 122 – D63	0099371
80	PR 122 – B80	0099172	PR 122 – C80	0099272	PR 122 – D80	0099372
100	PR 122 – B100	0099173	PR 122 – C100	0099273	PR 122 – D100	0099373
125	PR 122 – B125	0099174	PR 122 – C125	0099274	PR 122 – D125	0099374
40	PR 123 – B40	0099175	PR 123 – C40	0099275	PR 123 – D40	0099375
50	PR 123 – B50	0099176	PR 123 – C50	0099276	PR 123 – D50	0099376
63	PR 123 – B63	0099177	PR 123 – C63	0099277	PR 123 – D63	0099377
80	PR 123 – B80	0099178	PR 123 – C80	0099278	PR 123 – D80	0099378
100	PR 123 – B100	0099179	PR 123 – C100	0099279	PR 123 – D100	0099379
125	PR 123 – B125	0099180	PR 123 – C125	0099280	PR 123 – D125	0099380
40	PR 123N – B40	0099181	PR 123N – C40	0099281	PR 123N – D40	0099381
50	PR 123N – B50	0099182	PR 123N – C50	0099282	PR 123N – D50	0099382
63	PR 123N – B63	0099183	PR 123N – C63	0099283	PR 123N – D63	0099383
80	PR 123N – B80	0099184	PR 123N – C80	0099284	PR 123N – D80	0099384
100	PR 123N – B100	0099185	PR 123N – C100	0099285	PR 123N – D100	0099385
125	PR 123N – B125	0099186	PR 123N – C125	0099286	PR 123N – D125	0099386
40	PR 124 – B40	0099187	PR 124 – C40	0099287	PR 124 – D40	0099387
50	PR 124 – B50	0099188	PR 124 – C50	0099288	PR 124 – D50	0099388
63	PR 124 – B63	0099189	PR 124 – C63	0099289	PR 124 – D63	0099389
80	PR 124 – B80	0099190	PR 124 – C80	0099290	PR 124 – D80	0099390
100	PR 124 – B100	0099191	PR 124 – C100	0099291	PR 124 – D100	0099391
125	PR 124 – B125	0099192	PR 124 – C125	0099292	PR 124 – D125	0099392





## Modulární spínače RV 120

## Modular switches RV 120

### Technické údaje

Normy	EN 60947-3	
Počet pólů	1; 1 + N; 2; 3; 3 + N	
Jmenovitý proud	A	100 A
Jmenovitá frekvence	Hz	50 a 60
Kategorie použití	AC22	
Pracovní proud pro AC 23	A	40
Podmíněný zkratový proud	kA	3 (s pojistkami 100 AgG)
Elektrická trvanlivost	spínacích cyklů	4000
Mechanická trvanlivost	spínacích cyklů	8000
Průřez připojovacích vodičů	mm <sup>2</sup>	50
Upevnění	na lištu DIN 35 × 7,5 EN 60715	
Krytí	IP 20; IP 40 po zabudování do rozvaděče za panel	
Teplota okolí	°C	-25 až + 55
Pracovní poloha	libovolná	

### Technical data

Standards	EN 60947-3	
Number of poles	1; 1 + N; 2; 3; 3 + N	
Rated current	A	100 A
Rated frequency	Hz	50 a 60
Applications category	AC22	
Operating rated for	A	40
Rated conditional short-circuit current	kA	3 (with fuses 100 AgG)
Electrical endurance	switching cycles	4000
Mechanical endurance	switching cycles	8000
Wire crosssection	mm <sup>2</sup>	50
Fixing	on DIN rail 35 × 7,5 EN 60715	
Degree of protection	IP 20, IP 40 after mounting in to board behind panel	
Ambient air temperature	°C	-25 to + 55
Working position	optional	

