

ELEKTROMOTORICKÝ POHON MPŽ pre odpájače typu OMD, OZT, UVE-Ž, OJC-Ž - odpínače


- **materiál skrine:** plast, kov
- **prvky na ovládacom paneli:** vačkový spínač s vratnou polohou VYP/ZAP, hlavný istič
- **ďalšie ovládacie prvky:** koncové spínače, pripájacia svorkovnica, dverný spínač, termostat, vykurovacie teleso
- **dverný spínač:**
 - zabezpečuje, aby bolo možné pohon diaľkovo ovládať iba pri zatvorených dverách.
 - slúži ako ochrana proti náhodnej manipulácii (spínač VYP/ZAP je pri otvorených dverách vyradený z funkcie) je potrebné druhou rukou zatlačiť dverný spínač.
 - je riešený ako sklopný, čo umožňuje najmä pri opravách a revíziách, vyradenie diaľkového ovládania aj pri zatvorených dverách.
 - súčasťou pohonu je aj kľuka na núdzové ovládanie
- **uzamykanie skrine:** visiacim zámkom, alebo vstavaným zámkom ľubovoľného tvaru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovné napätie	220 V DC/AC
Zdvihová sila	3,5 kN
Pracovný zdvih (nastaviteľný)	max. 190 mm
Doba otvárania, zatvárania	3 - 5 s
Krytie	IP 54 (EN 60 529)
Hmotnosť:	29 kg



ROZMEROVÝ NÁČRT MPŽ

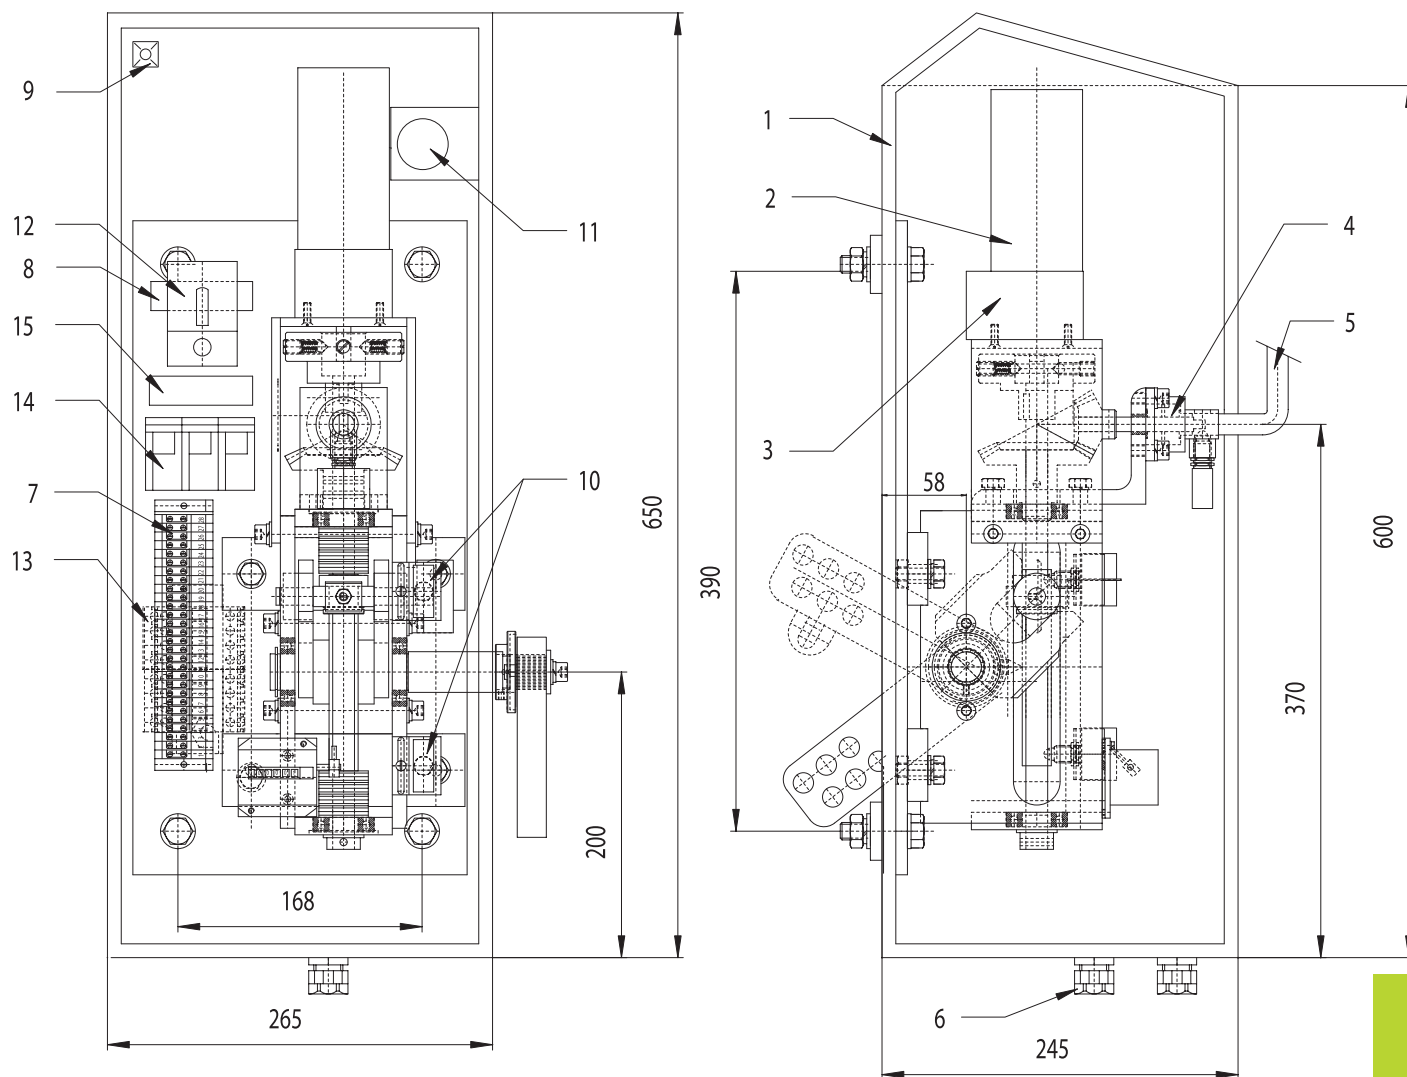

- 1 Skriňa pohonu
- 2 Elektromotorický pohon 220 V DC, AC
- 3 Prevodovka
- 4 Núdzové ovládanie
- 5 Páka núdzového ovládania
- 6 Upchávková vývodka GP 29x24
- 7 Svorkovnica
- 8 Vykurovacie teleso 30 W EH1
- 9 Termostat kúrenia T
- 10 Koncový spínač 1/1 SK1, SK2
- 11 Dverný spínač 1/1 SK3
- 12 Vačkový spínač s vratnou polohou VYP/ZAP SA1
- 13 Relé KA1, KA2
- 14 Istič FA1
- 15 Ventilátor

Schéma pohonu MPŽ pre striedavý motor

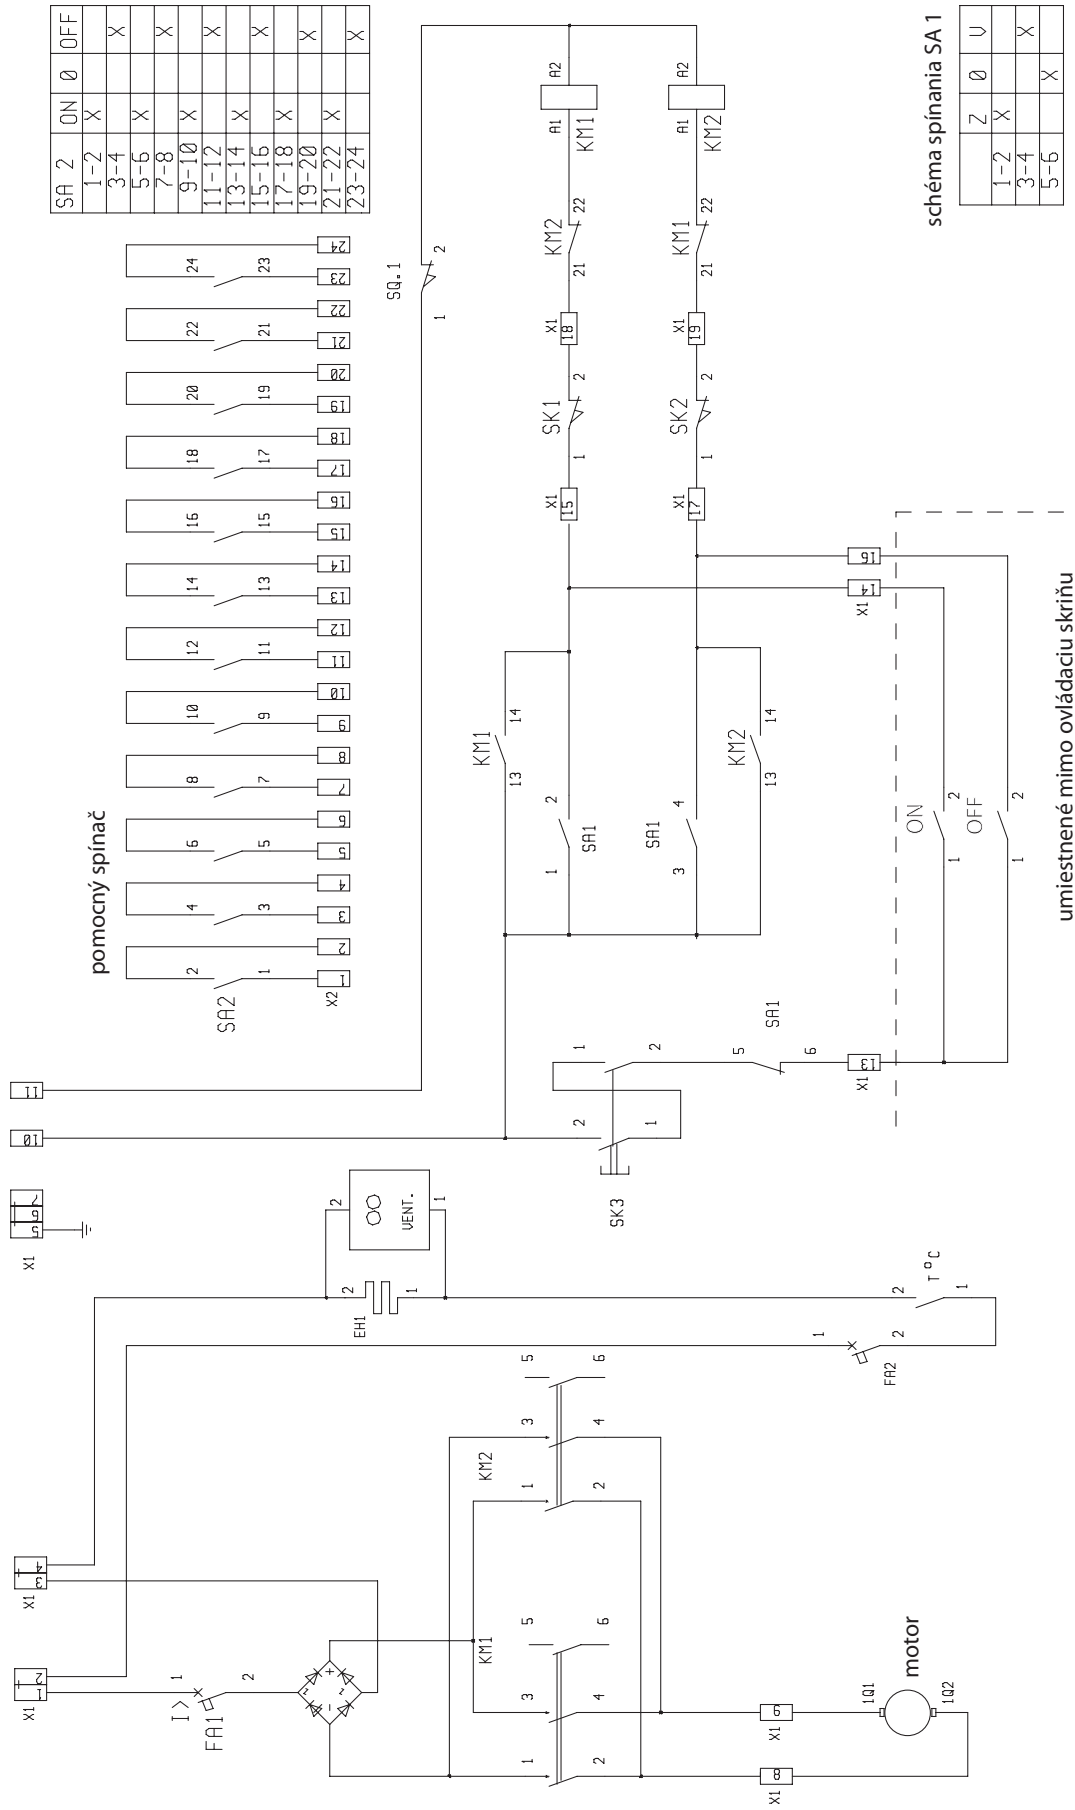


Schéma pohonu MPŽ pre jednosmerný motor

